


I prodotti



Tubi finiti BK St 52.3 trafilati a freddo per cilindri in toll. H9 EN 10305-2 E355+C

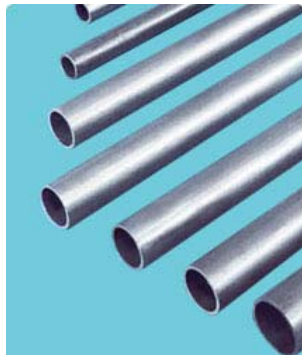

Scarica il prodotto

Tubi saldati e trafilati di precisione tipo "BK" per la costruzione di cilindri oleo-pneumatici.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Materiale: | Acciaio UNI EN 10305-2 E355+C |
| Tolleranza: | Øi ISO H9/H10 |
| Rugosità: | Max Ra = 0,8 Micron |
| Rettilineità: | 1/1000 |

Gamma dimensionale disponibile a magazzino

| Spessore | Dim. Øe x Øi mm | Peso Kg/m |
|----------|-----------------|-----------|
| 1,5 | 28 x 25 | 0,98 |
| 2 | 36 x 32 | 1,67 |
| 2,5 | 30 x 25 | 1,69 |
| 2,5 | 40 x 35 | 2,31 |
| 2,5 | 45 x 40 | 2,62 |
| 2,5 | 50 x 45 | 2,92 |
| 2,5 | 55 x 50 | 3,24 |
| 2,5 | 65 x 60 | 3,85 |
| 2,5 | 68 x 63 | 4,04 |
| 2,5 | 75 x 70 | 4,46 |
| 2,5 | 85 x 80 | 5,09 |
| 3 | 69 x 63 | 4,88 |
| 3 | 86 x 80 | 6,14 |
| 3 | 106 x 100 | 7,62 |
| 4 | 40 x 32 | 3,5 |
| 4 | 62 x 54 | 5,61 |
| 5 | 35 x 25 | 3,69 |
| 5 | 40 x 30 | 4,31 |
| 5 | 42 x 32 | 4,56 |
| 5 | 45 x 35 | 4,93 |
| 5 | 50 x 40 | 5,55 |
| 5 | 55 x 45 | 6,16 |
| 5 | 60 x 50 | 6,78 |
| 5 | 65 x 55 | 7,40 |
| 5 | 70 x 60 | 8,01 |

| Spessore | Dim. Øe x Øi mm | Peso Kg/m |
|----------|-----------------|-----------|
| 5 | 73 x 63 | 8,38 |
| 5 | 75 x 65 | 8,63 |
| 5 | 80 x 70 | 9,25 |
| 5 | 85 x 75 | 9,86 |
| 5 | 90 x 80 | 10,48 |
| 5 | 95 x 85 | 11,10 |
| 5 | 100 x 90 | 11,71 |
| 5 | 105 x 95 | 12,33 |
| 5 | 110 x 100 | 12,95 |
| 5 | 160 x 150 | 19,11 |
| 6 | 72 x 60 | 9,70 |
| 6 | 75 x 63 | 10,21 |
| 6 | 82 x 70 | 11,25 |
| 6 | 92 x 80 | 12,72 |
| 6 | 102 x 90 | 14,95 |
| 7,5 | 65 x 50 | 10,63 |
| 7,5 | 75 x 60 | 12,48 |
| 7,5 | 85 x 70 | 14,33 |
| 7,5 | 90 x 75 | 15,26 |
| 7,5 | 95 x 80 | 16,18 |
| 7,5 | 100 x 85 | 17,11 |
| 7,5 | 105 x 90 | 18,03 |
| 7,5 | 110 x 95 | 18,96 |
| 7,5 | 115 x 100 | 19,88 |
| 7,5 | 125 x 110 | 21,73 |

Altre dimensioni vengono fornite su richiesta.